


Bezeichnung

Datenblatt

Typ

CLIMESTA RZM 101 A01

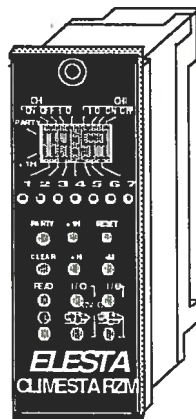

48 x 144 mm, Einbautiefe 120 mm

Anwendung

Zur zeitabhängigen Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, in Kombination mit den CLIMESTA-Regelgeräten.

Technische Daten

- Speisespannung	24V + 10% - 15%, 45...60 Hz
- Leistungsaufnahme	ca. 4VA
- Umgebungstemperatur	-0°C...+50°C
- Ausgang	2x Umschaltkontakt 2A / 220V potentialfrei
- Gangreserve	100 Stunden
- Aufladezeit für 100h Gangreserve	70 Stunden
- Gangabweichung	± 5 min. / Jahr
- kürzeste Schaltzeit	1 Minute
- Schaltungen	max. 56
- Programm	Tag-, Nacht- und Wochenprogramm
- Schutzart	IP 40
- Gewicht	0,6 kg

Funktion


Die 2-Kanal-Digital-Schaltuhr besitzt einen quarzstabilisierten Taktgeber der auf Sekundenimpulse untersetzt wird. Dadurch wird eine hohe Gang-Genauigkeit erreicht. Die Uhr hat 56 Schaltmöglichkeiten, die individuell auf jeden Wochentag und jeden Kanal verteilt werden können. Über ein Tastenfeld können sowohl die Uhrzeit als auch die verschiedenen Schaltzeiten eingegeben werden. Die Uhrzeit wird dauernd angezeigt.

Ausführung


Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel, in Schutzart IP 40 nach DIN 40050, für Schalttafelbau, Wandaufbau und Schnellbefestigung auf Tragschienen nach DIN 46277. Steckbar auf Grundplatte mit 13 Schraubklemmen für 2 x 1,5 mm² oder für Anschluss mittels AMP-Faston-Steckhülsen, Größe 2,8.

Elektroanschluss

Anschluss gemäss den örtlichen Vorschriften. Die Leitungen sind für 220V zu verlegen.

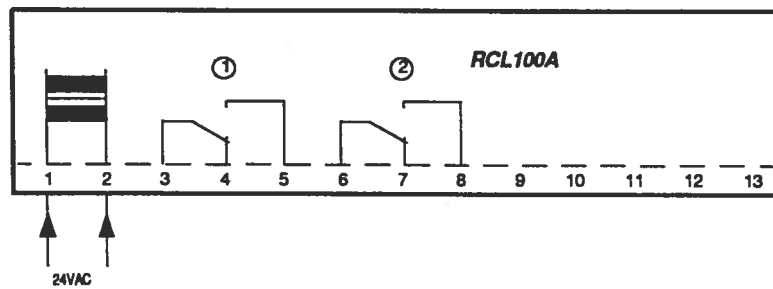

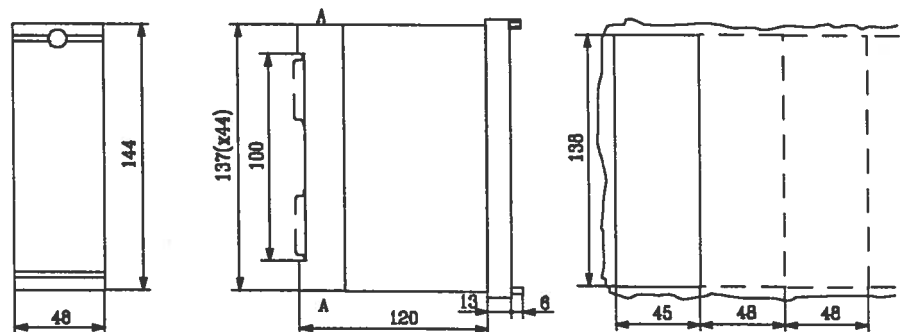

Massbild



A = ausbrechbare Einführung für Verschraubungen PG 13,5.

Tastenfeld

CHI	Kanal 1		Handschaltung Ausgang
CHII	Kanal 2		EIN / AUS-Befehl
1...7	Wochentage, 1 = Montag		ON / OFF der Anzeige
I/O	EIN / AUS-Befehl bei Programmierung	Clear	Löschen
+ 1H	Sommer-Winterzeit-Umschaltung	READ	Lesen der programmierten Zeiten
PARTY	Programmvorwahl Kanal 1	PROG	Programmieren
- H	Stunden rückwärts	I / O	EIN oder AUS- Befehl
+ H	Stunden vorwärts		Programmierung der Uhrzeit
- M	Minuten rückwärts	RESET	Standardprogramm
+ M	Minuten vorwärts		Mo-Fr 6.00 EIN/22.00 AUS Sa-So 7.00 EIN/23.00 AUS

Lieferumfang

CLIMESTA RZM 101 A01 mit Grundplatte RZB 201 A und Montagerahmen ZCL 3 A.