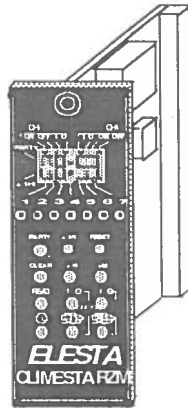


Datenblatt

 Typ
CLIMESTA RZM 201 A01


50,4 x 128 mm, Einbautiefe 170 mm

Anwendung

Zur zeitabhängigen Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, in Kombination mit den CLIMESTA-Regelgeräten.

Technische Daten

- Speisespannung	24V + 10% - 15%, 45...60 Hz
- Leistungsaufnahme	ca. 4VA
- Umgebungstemperatur	-0°C...+50°C
- Ausgang	2x Umschaltkontakt 2A / 220V potentialfrei
- Gangreserve	100 Stunden
- Aufladezeit für 100h Gangreserve	70 Stunden
- Gangabweichung	± 5 min. / Jahr
- kürzeste Schaltzeit	1 Minute
- Schaltungen	max. 56
- Programm	Tag-, Nacht- und Wochenprogramm
- Schutzart	IP 00 nach DIN 40050
- Gewicht	0,6 kg

Funktion


Die 2-Kanal-Digital-Schaltuhr besitzt einen quarzstabilisierten Taktgeber der auf Sekundenimpulse untersetzt wird. Dadurch wird eine hohe Gang-Genauigkeit erreicht. Die Uhr hat 56 Schaltmöglichkeiten, die individuell auf jeden Wochentag und jeden Kanal verteilt werden können. Über ein Tastenfeld können sowohl die Uhrzeit als auch die verschiedenen Schaltzeiten eingegeben werden. Die Uhrzeit wird dauernd angezeigt.

Ausführung


Schaltuhr im Europakartenformat für 19" Baugruppenträger nach DIN 4194. Einbautiefe 170 mm, Frontabmessung 50,4 x 128 mm, Aluminium-Frontplatte, Anschluss durch 32-polige Messerleiste nach DIN 41612 Rack'anschluss durch 32-pol Federleiste mit Schraubanschluss, Lötanschluss oder Wire-wrap Anschluss.

Elektroanschluss

Anschluss gemäss den örtlichen Vorschriften. Die Leitungen sind für 220V zu verlegen.

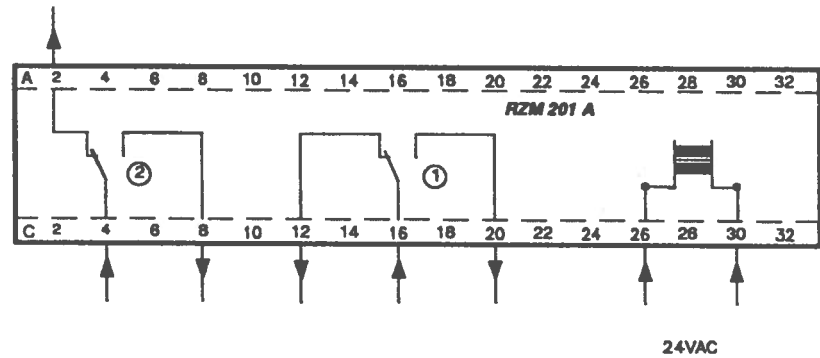

Massbild

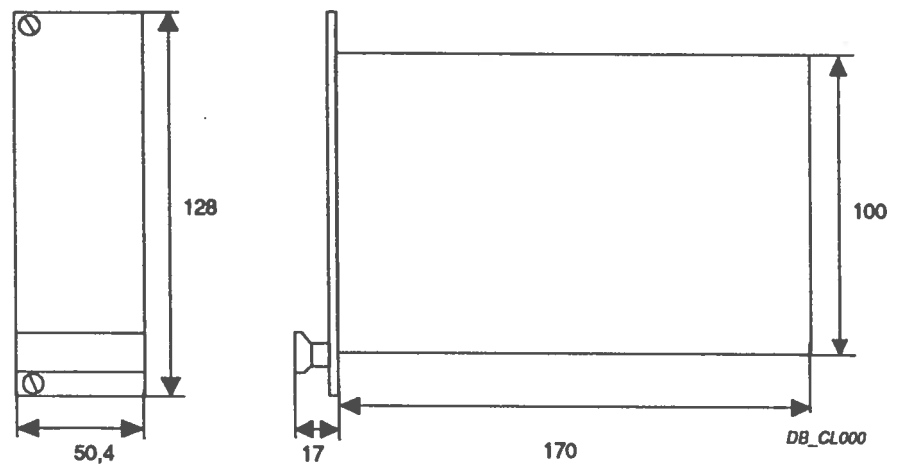

Tastenfeld

CHI Kanal 1
 CHII Kanal 2
 1...7 Wochentage, 1 = Montag
 I/O EIN / AUS-Befehl
 bei Programmierung
 + 1H Sommer-Winterzeit-Umschaltung
 PARTY Programmvorwahl Kanal 1
 - H Stunden rückwärts
 + H Stunden vorwärts
 - M Minuten rückwärts
 + M Minuten vorwärts

 Handschaltung Ausgang
 EIN / AUS-Befehl
 ON / OFF der Anzeige
 Clear Löschen
 READ Lesen der programmierten Zeiten
 PROG Programmieren
 I / O EIN oder AUS- Befehl
 ⌚ Programmierung der Uhrzeit
 RESET Standardprogramm
 Mo-Fr 6.00 EIN/22.00 AUS
 Sa-So 7.00 EIN/23.00 AUS

Lieferumfang

CLIMESTA RZM 201 A01